


balení
shrink

vzhled
baterie


rozměry
baterie

technická
data:




- chemické složení Zn/MnO₂
- značení AAA, IEC LR03
- napětí 1,5 V
- vnitřní odpor 205 mΩ (nová)
- provozní teplota -15°C až 50°C
- průměrná kapacita 1050 mAh (při zatížení 25 mA ,vybiteno do 0,9 V)
- průměrná váha 11 g
- minimální životnost 5 let

Vliv okolní teploty na vybití baterie
(vybiteno do 0,9 V)

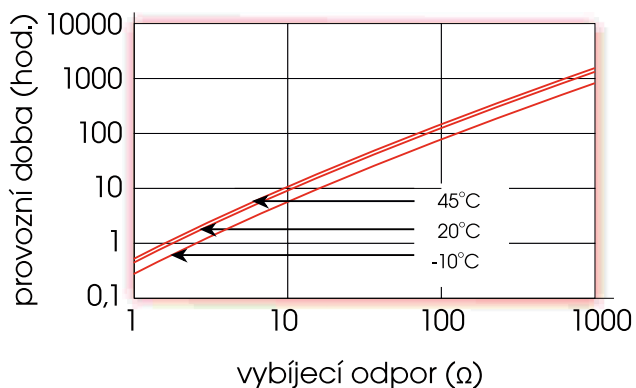


Trvalý vybíjecí proud
(vybiteno do 0,9 V)

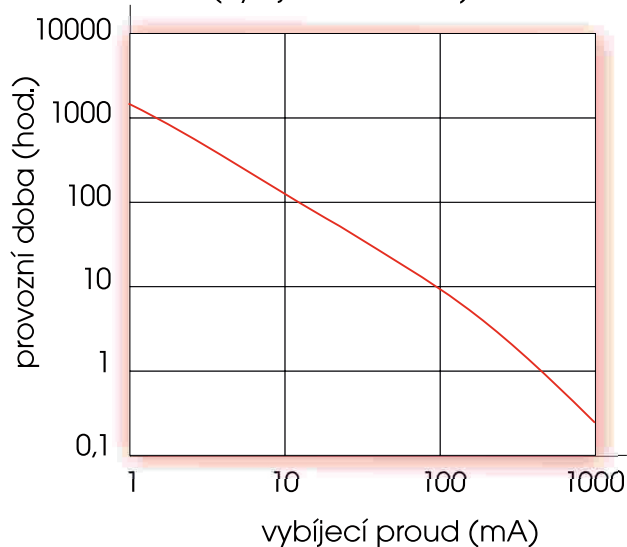


Vybíjecí křivky pro nejčastější typy zátěže

dálkové ovládání 24Ω - 8. hod./den

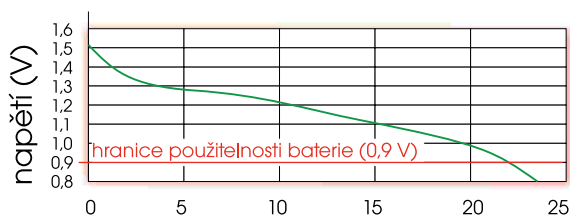

vybíjecí doba (hod.)

fotoaparát 600mA - 10 sec./min.- 1 hod./den

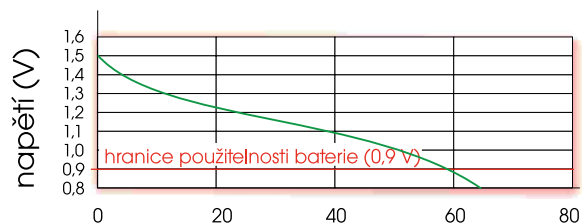

vybíjecí doba (hod.)